



PANEL DE PARED




Polestireno Expandido [EPS FF]

GENERALIDADES

Los paneles de pared se vinculan entre sí mediante la avanzada junta deslizante tipo Z-lock, que permite una continuidad estructural en el montaje, elimina puentes térmicos y asegura una hermeticidad al vapor de agua y al aire.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	LARGO MÁXIMO (m)	AUTOPORTANCIA (m)
50	1135	6,00	3,40
100	1135	8,00	5,50
150	1135	11,00	7,60
200	1135	13,00	9,10
250	1135	14,00	10,50

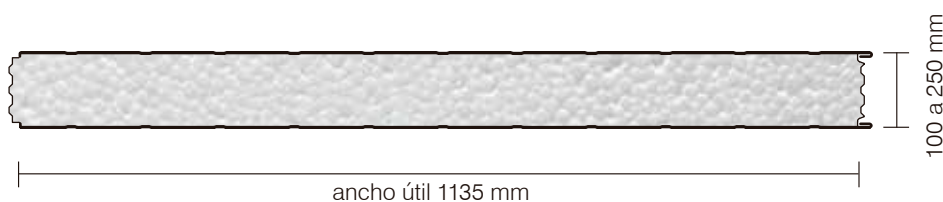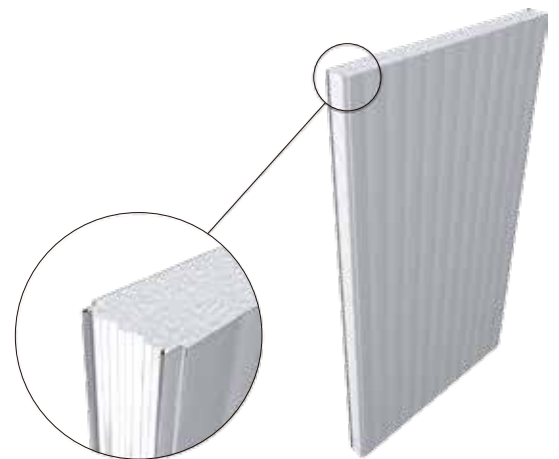

Detalle auto-encastre