



Compuestos por dos chapas de acero galvanizado que otorgan una resistencia mecánica al conjunto y un núcleo de poliuretano de alta densidad que cumple las funciones de un excelente aislante térmico y acústico.

Especificaciones

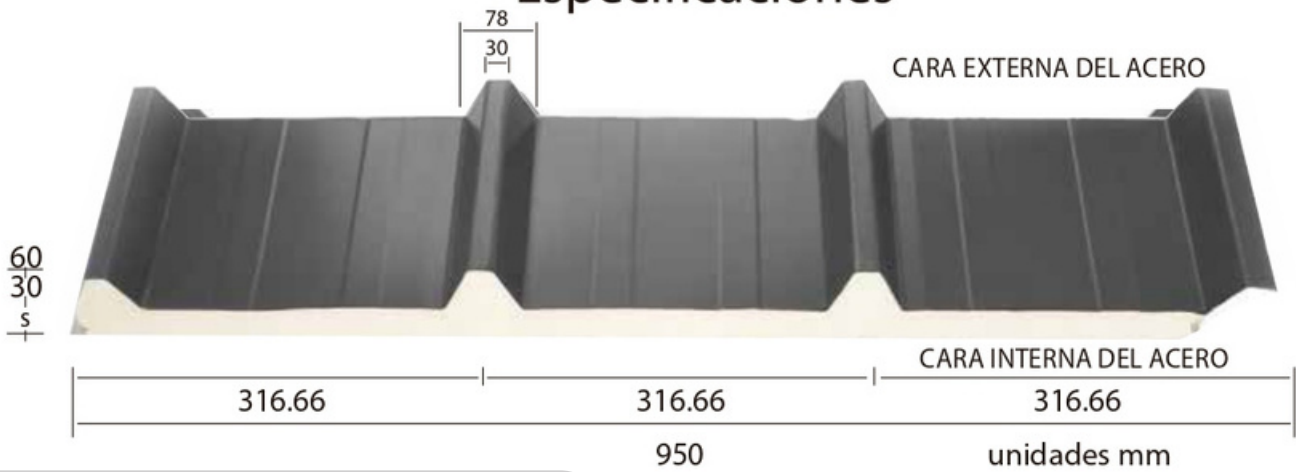


Largos: 3.6m, 4.6m, 5.5m, 6.4m, 7m.
Ancho útil: 0,95m.
Densidad: 40kg/m³
Láminas de acero galvanizado.
Carga Admisible según tabla.

Fijación



Colores Estándar



Interior



Exterior

Espesor	Aislación	Espesor del Acero	Distancia entre Apoyos p=kg/m ²
30 mm Valle / 70 mm Acanalado	0.040 W/m ² °C	0.45 mm Exterior 0.40 mm Interior	100kg - 2.9 m