



Compuestos por una chapa de acero galvanizado que otorga una resistencia mecánica al conjunto y un núcleo aislante térmico y acústico, protegido por una lámina de PVC.

Especificaciones

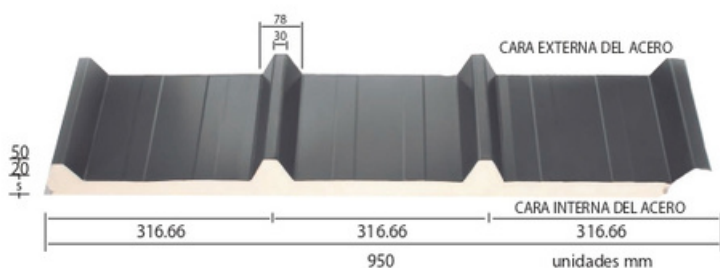

Largos: 3.6m, 4.6m, 5.5m, 6.4m, 7m.
Ancho útil: 1m.
Densidad: 40kg/m³
Láminas de acero galvanizado.
Carga Admisible según tabla.

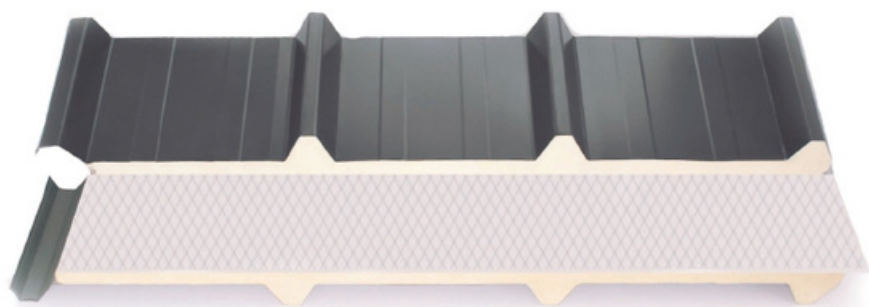

Fijación



Espesor	Aislación	Espesor del Acero	Distancia entre Apoyos
20 mm Valle / 50 mm Acanalado	0.040 W/m ² °C	0.45 mm Exterior	1,5 m